




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПС 9074



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   |   |
|---|---|
| ■ Габаритные размеры  | Ш-1060мм*В-1665мм*Г-520мм                                   |
| ■ Размер проёма для дверки  | Ш-900мм *В-740мм  |
| ■ Диаметр дымового патрубка   | φ250 мм   |
| ■ Футеровка   | Стальные широкие пластины,<br>Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес   | 370-450 кг  |
| ■ Номинальная мощность  | 9 кВт   |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме  | 82%   |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая  |   |
| ■ Регулируемый вторичный дожиг  |   |
| ■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая                       |   |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 100 м <sup>3</sup> (норма 150-200 м <sup>3</sup> ) |   |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте   |   |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП                     |   |

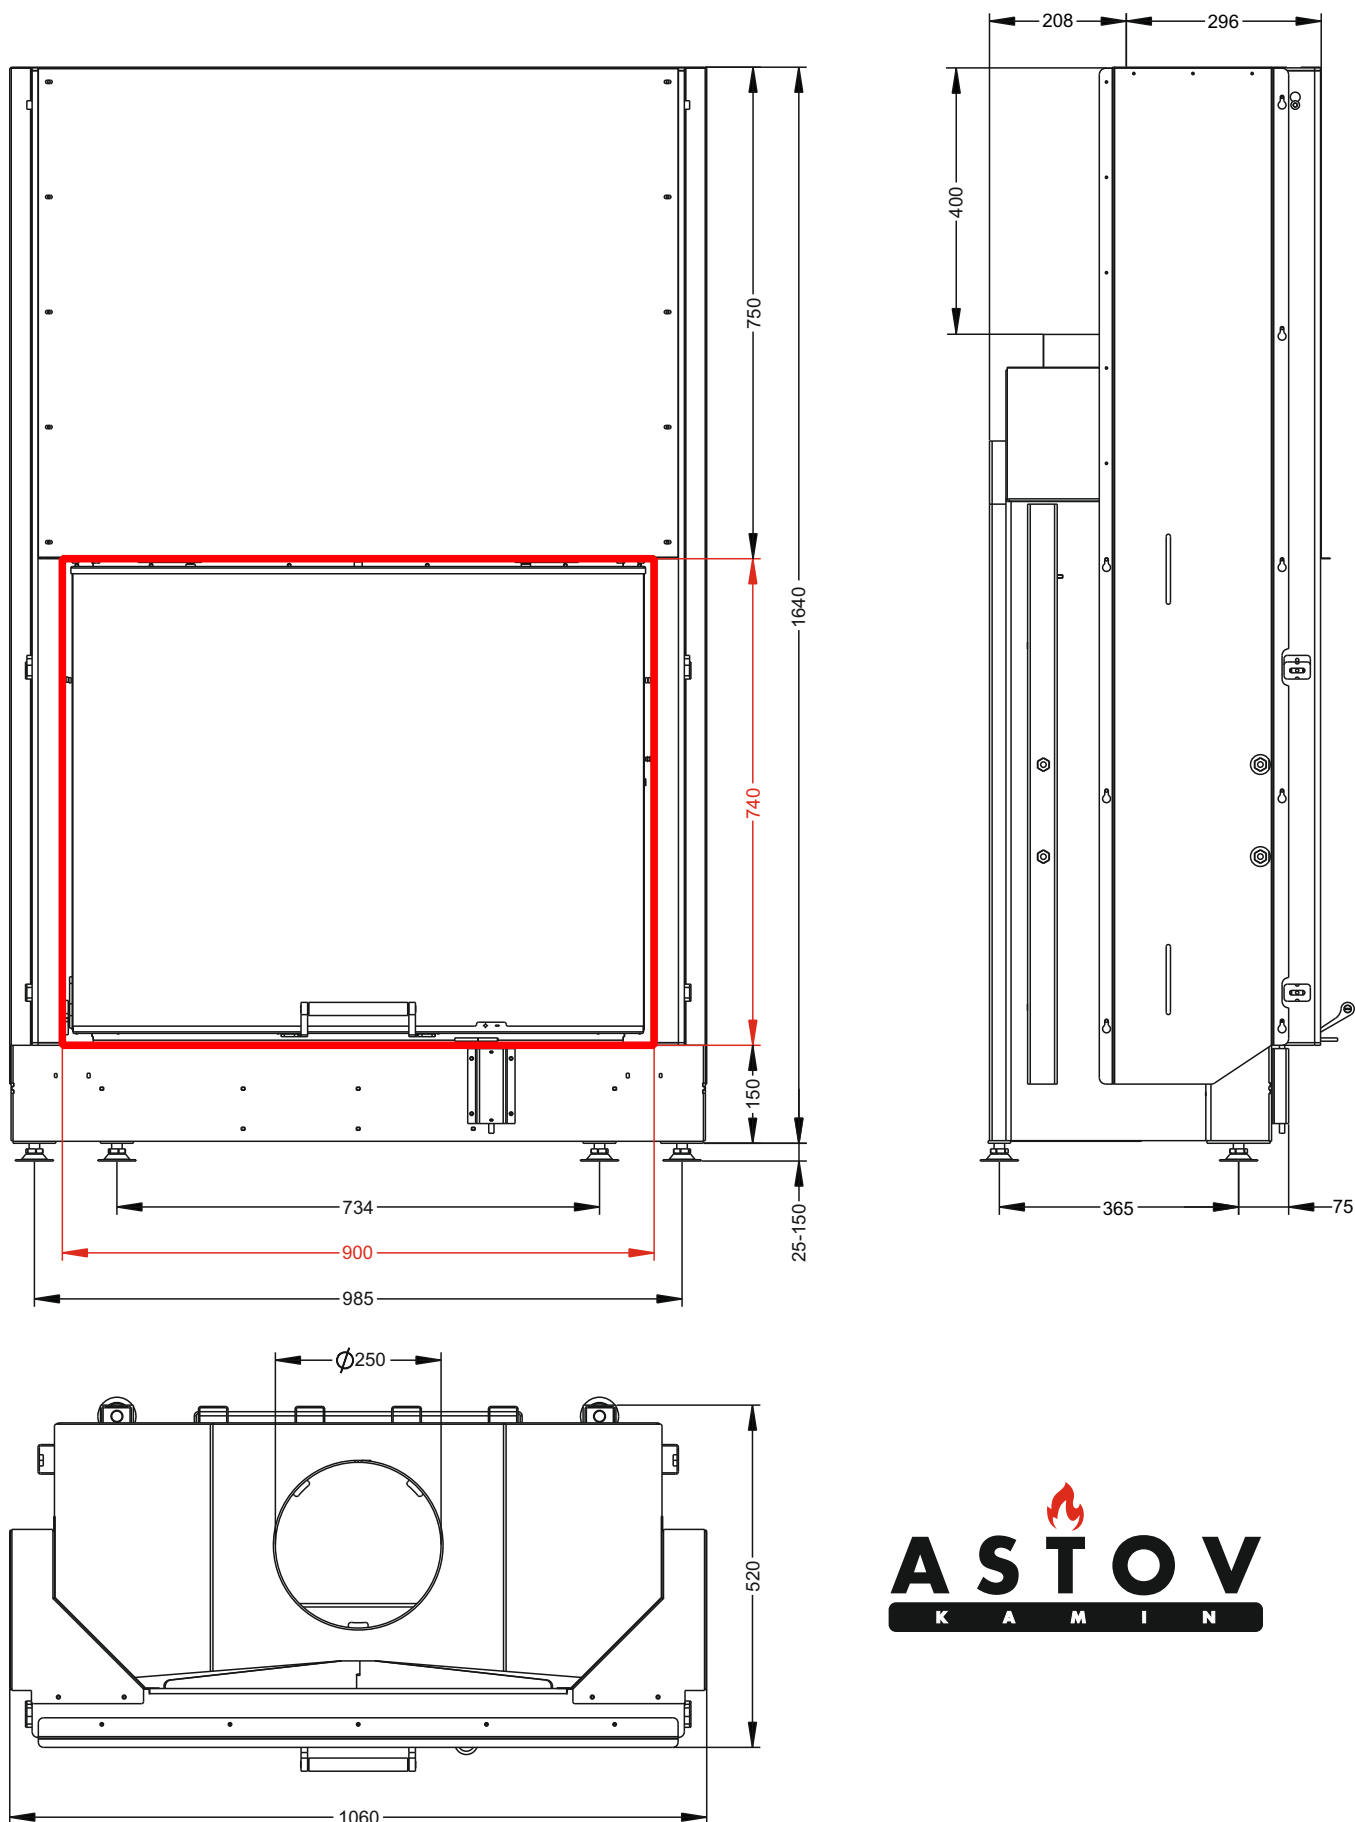

**ASTOV**  
K A M I N